Assembly - Attaching the lights

1 Attaching the light kit fitter assembly

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light fixture.

NOTE: Notice the location of the fan's slide switch. This is the switch used to change the fan's directional rotation. For more information on the operation of this switch, see *Operating Your Fan* and Remote Control on page 12.

NOTE: If you need an extra switch cup (or cover) for the non-light option, please call 1-800-283-6513 (M-F 9:00am to 4:30pm EST).

- ☐ Remove the three screws (RR) on the switch cup cover of the light kit fitter assembly (E).
- ☐ Connect the wires from the light kit fitter assembly (E) to the wires from the switch cup of the fan-motor assembly (D) by connecting the molded adaptor plugs together (blue to black, white to white). Carefully tuck all wires and splices into the switch cup.
- ☐ Align the three holes in the switch cup cover of the light kit fitter assembly (E) with the three holes in the switch cup of the fan-motor assembly (D). Make sure the notch in the switch cup cover of the light kit fitter assembly (E) clears the reversing switch in the switch cup of the fan-motor assembly (D). Position the light kit fitter assembly (E) and re-install the three screws (RR) that were removed in first step to secure the light kit fitter assembly (E).

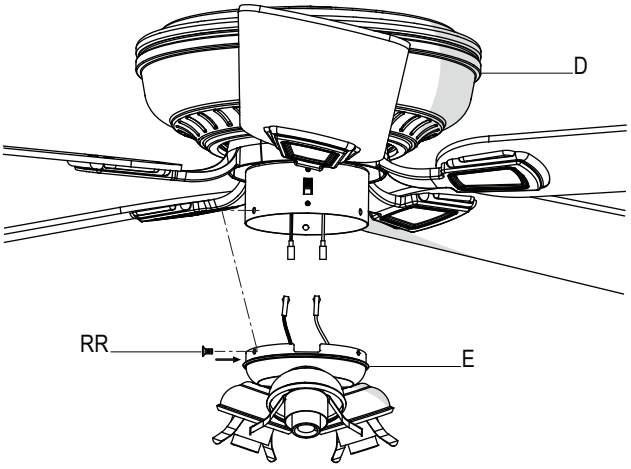

2 Installing the glass shades and bulbs

WARNING: Allow the glass shades to cool completely before removing.

WARNING: Over lamping the light kit will result in the lights shutting down until the proper wattage of bulbs are installed. Reset the lights by turning off the lights, replacing the bulbs with the correct wattage bulbs, and turn the lights back on.

CAUTION: Make sure the power is off before attaching or removing the glass shades.

NOTE: Using a E12 CFL type bulb will eliminate the dimming option, and may cause flickering.

- ☐ Insert the glass shade (H) into the light kit fitter assembly (E) glass holder by carefully squeezing the steel tensioners (TT) on the light kit fitter assembly (E) socket together.
- ☐ Gently slide the glass shade (H) over the steel tensioners (TT). Make sure the glass shade (H) is fully inserted into the socket for a secure fit. Repeat this procedure for the remaining glass shades (H).
- ☐ With the power off, install the light bulbs (I) into the light bulb sockets.

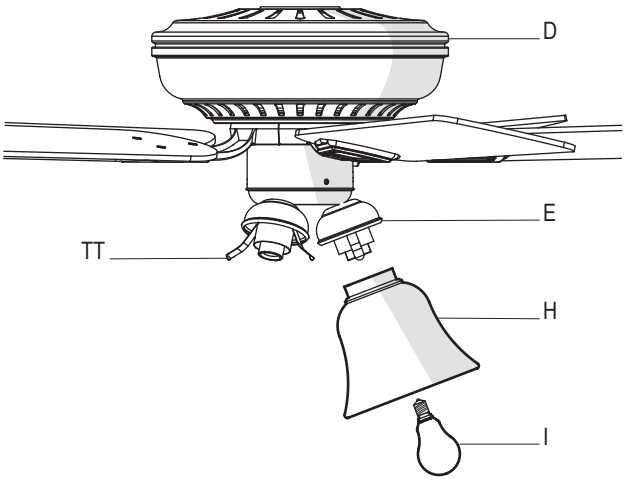

Ensamblaje - Cómo instalar las lámparas

1 Cómo instalar el ensamblaje del soporte del kit de luces

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito de energía del ventilador antes de instalar la lámpara.

NOTA: Marca la posición del interruptor deslizante del ventilador. Este es el interruptor utilizado para cambiar la dirección de la rotación del ventilador. Para obtener más información sobre el funcionamiento de este interruptor, consulta *Cómo usar el ventilador* y el Control remoto en la página 12.

NOTA: Si necesitas una caja del interruptor adicional (o cubierta) para la opción sin luces, llama al 1-800-283-6513 (L-V 9:00 a.m. a 4:30 p.m. hora estándar del Este).

- □ Quita los tres tornillos (RR) en la cubierta de la caja del interruptor del ensamblaje del soporte del kit de luces (E).
- □ Conecta los cables del ensamblaje del soporte del kit de luces (E) a los cables de la caja del interruptor del ensamblaje del motor del ventilador (D), usando los enchufes con adaptadores moldeados (azul con negro, blanco con blanco). Coloca con cuidado todos los cables y empalmes dentro de la caja del interruptor.
- □ Alinea los tres orificios de la cubierta de la caja del interruptor del ensamblaje del soporte del kit de luces (E) con los tres orificios en la caja del interruptor del ensamblaje del motor del ventilador (D). Asegúrate de que la muesca en la cubierta de la caja del interruptor del soporte del kit de luces (E) permita que el interruptor de reversa en la caja del interruptor del ensamblaje del motor del ventilador (D) se mueva libremente. Coloca el ensamblaje del soporte del kit de luces (E) y vuelve a colocar los tres tornillos (RR) que fueron retirados en el primer paso para asegurar el ensamblaje del soporte del kit de luces (E).

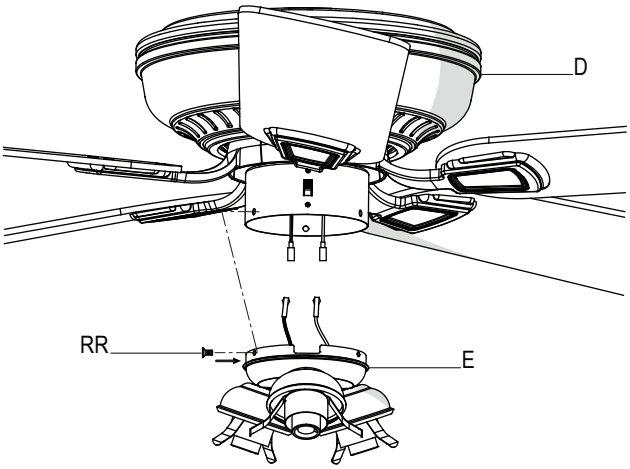

2 Cómo instalar las pantallas de vidrio y las bombillas

ADVERTENCIA: Espera que la pantalla de vidrio se enfríe completamente antes de retirarla.

ADVERTENCIA: Colocar bombillas de vataje incorrecto en el kit de luces hará que las luces se apaguen hasta que se instale las bombillas adecuadas. Apaga el kit de luces, reemplaza las bombillas con otras de vataje correcto y vuelve a encenderlo.

PRECAUCIÓN: Asegúrate de que la corriente esté cortada antes de montar o retirar las pantallas de vidrio.

NOTA: El uso de una bombilla CFL E12 eliminará la opción de regulación de intensidad, y puede causar parpadeos.

- □ Inserta la pantalla de vidrio (H) en el soporte de vidrio del ensamblaje del soporte del kit de luces (E) apretando con cuidado los tensores de acero (TT) sobre el portabombilla del ensamblaje del soporte del kit de luces (E).
- □ Con cuidado desliza la pantalla de vidrio (H) sobre los tensores de acero (TT). Asegúrate de que la pantalla de vidrio (H) esté totalmente insertada en el portabombillas para una colocación segura. Repite este procedimiento para las pantallas de vidrio restantes (H).
- □ Con la electricidad apagada, instala las bombillas (I) en los portabombillas.